

## SD 161-31 Trockenschrank

Die Trockenschränke der SD-Serie sind mit einer zuverlässigen Trockeneinheit ausgestattet, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau von bis zu <5% rF zu erreichen. Sie sind einfach zu bedienen und können für verschiedene Einsatzbereiche genutzt werden. Traditionell Einsatzgebiet ist die Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen. Wir empfehlen diese Serie für eine mittel- bis langfristige Lagerung zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Oxidationsschäden. Konform mit dem IPC Standard 33b.

### Lieferumfang

Der Schrank wird als Tischmodell, inklusive 3 Fachböden, 2 Schlüssel, höhenverstellb. Füßen und 4 Rollen geliefert.

### Trockeneinheit

Eine U-3000 Trockeneinheit garantiert ein schnelles und ununterbrochenes Entfeuchten bis zu einem Niveau von <5% rF. Die Trockeneinheit arbeitet leise und ist wartungsfrei.

### Steuerung

Ein digitales Eingabefeld zeigt den aktuellen Feuchtigkeitselevel und die Temperatur im Schrank an. Alle Einstellungen können per Knopfdruck geändert werden.

### ESD Schutz

ESD-sicheres Gehäuse. Alle Oberflächen sind ableitend lackiert, die Fensterscheiben sind aus nicht aufladbaren Glas und entsprechen den aktuellen Normen.



### Trocknungsleistung

Top Entfeuchtung: Der SD 161-31 entfeuchtet die Luft im Schrank auf ein Minimum von 3%. Dadurch erreichen wir einen optimalen Schutz gegen Feuchtigkeits- und Oxidationsschäden. Schnelle Entfeuchtung: Die Regenerationszeit des Schrankes ist nach einer 30-sekündigen Öffnung ca. 60 Minuten.


### Optionen

Manuelles System zur Stickstoff-Flutung, Automatisches System zur Stickstoff-Flutung, Datenlogger inkl. Software, SMD Rollenhalter



### Technische Daten

<b>Außenmaß</b>	<b>45 x 44 x 101 cm</b>
<b>Innenmaß</b>	<b>44 x 43 x 85 cm</b>
<b>Gewicht</b>	<b>40 kg</b>
<b>Nutzvolumen</b>	<b>160 l</b>
<b>Trockeneinheit</b>	<b>U-3000 für &lt; 0.5 % RH</b>
<b>Steuerung</b>	<b>Digital</b>
<b>Stromanschluß</b>	<b>230 V, 50 Hz</b>
<b>Durchschn. Stromverbrauch</b>	<b>20 W</b>

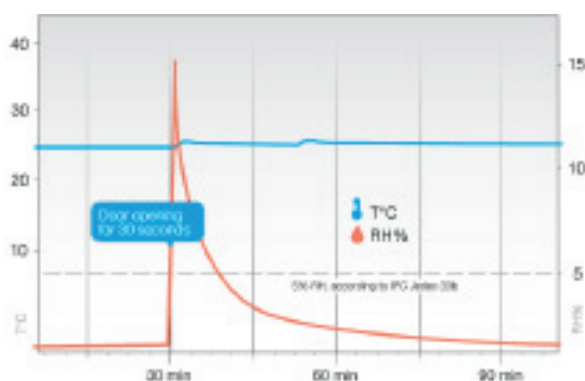

**Totech GmbH**

Lerchenweg 22  
74363 Güglingen

Tel.: 07135-960436  
Fax: 07135-9361403  
info@totech-gmbh.de  
www.totech-gmbh.de

Ust.-ID: DE 263 80 28 64  
Bank: Volksbank Brackenheim  
Konto-Nr.: 315 040 009  
BLZ: 620 914 00

